



am

PROFI

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH POŽADAVKŮ



SEZNAM VYBRANÝCH PRODUKTŮ



MOTOREX

maziva

GREASE SPRAY	500 ml	SILICONE	500 ml
JOKER 440 UNIVERSAL	500 ml	TEFLON®	200 ml
ANTI RUST	500 ml	CHAINLUBE 622	500 ml
COPPER SPRAY	300 ml	CHAINLUBE 622 STRONG	500 ml
INTACT MX 50	500 ml	CHAIN CLEAN 611	500 ml
ACCU PROTECT	200 ml	LONG TERM 2000	400 g
POWER BRAKE CLEAN	750 ml	PROTEX	500 ml

LOCTITE + TEROSON

mechanika

243	zajištění šroubů, středněpevnostní	5 ml, 24 ml, 50 ml
248	zajištění šroubů, středněpevnostní polotuhý	9 g, 19 g
648	lepidlo na vložky a ložiska	50 ml, 5 ml
660	upevňovač válcových dílů	50 ml
7061	superčistič	400 ml
401	vteřinové lepidlo	3 g, 20 g
406	vteřinové lepidlo	20 g
3463	Metal Magic Steel (plastický dvousložkový kov)	50 g, 114 g
3450	tekutý kov (epoxidové dvousložkové lepidlo)	25 ml
598	silikonové plošné těsnění černé	95 g
5699	silikonové plošné těsnění šedé	99 g, 300 ml
5920	silikonové plošné těsnění s mědí	85 g, 300 ml
518	plošné těsnění (těsnění přírub)	50 ml
8040	zmrazování za studena	400 ml
7200	odstraňovač lepidel a tmelů	400 ml
8597	lepidlo na sklo (pro lepení autoskel)	310 ml + sada
Terotex Record 2000 HS (ochrana spodku karoserie)		1 l

TENG-TOOLS, KNIPEX

profesionální nářadí

TCMM479	vozík typu Mega Master
MR101	gola sada 1/2", 1/4", 3/8"
1200-72	1/2" ráčna 72 zubů
1200FRP	1/2" ráčna 45 zubů
AT065	kleště na spony
582MI	magnet, zrcátko, hrot
103089	magnet ohebný
M1424	1/4" gola sada
M1422	1/4" gola sada
WRHEX07	sada 7 imbusových T-klíčů
MDNT405-414	maticový šroubovák s T-rukojetí
8501250	kleště SmartGrip® s automatickým nastavením
8702250	kleště sika COBRA 250
4411J2	vnitřní seger kleště 19-60
4611A2	vnější seger kleště 19-60
3871200	kleště zahnuté v úhlu 70°
3891200	kleště, dlouhé čelisti zahnuté v úhlu 45°
7412180	silové boční štípací kleště s pružinou

LITTELFUSE

elektromateriál

kabelové vázací pásy v délkách od 98–540 mm a šířkách 2,5–7,8 mm
smršťovací bužírky v rozměrech 2,4–9,5 mm
oboustranné lepicí pásy od 6–25 mm x 10 mm
izolační pásy PVC
kleště na izolované a neizolované konektory

MYCÍ PASTY NA RUCE

SPRINT	4 kg
DINOL	10 l
NEVIDITELNÉ RUKAVICE	600 ml
TEROSON – TEROQUICK	12,5 l
TEROQUICK – dávkovač	2,5 l
TEROCLEAN FORTE	4,5 l

POZNÁMKA: Fotografie v tomto katalogu jsou ilustrační, změny a dodatky jsou vyhrazeny.



GREASE SPRAY

Vazelína ve spreji s dobrými adhezivními vlastnostmi. Odolná vůči vodě a slané vodě.

Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení. Použití: pro kluzná i valivá ložiska, klouby strojů, závěsy apod.

500 ml
obj. č. M 164 456



INTACT MX 50

Univerzální mazací prostředek, nepostradatelný pro průmysl, servisy a dílny. Maže všechny pohyblivé díly. Chrání kovové povrchy a nástroje. Odstraňuje skřípání. Zanechává velice účinný ochranný povlak. Odpuzuje vodu, oslabuje její působení a zabraňuje korozi.

500 ml
obj. č. M 164 258



JOKER 440 Universal

Nepostradatelný pro průmysl, dílny, garáže, domácnost, zahradu, sport a volný čas.

Čistí a trvale chrání před korozi. Ošetřuje kovy a umělé hmoty. Promazává všechny pohyblivé součásti. Odstraňuje skřípání. Rozpouští těžko odstranitelné znečištění a rez. Proniká vodou. Působí nevodivě.

500 ml
obj. č. M 160 656



ACCU PROTECT

Slouží jako ochrana pólů baterie, pólů svorek, konektorů, motorových připojení, spojovacího kabelu startéru atd. a zabraňuje přechodovým odporům a úbytku napětí. Zabraňuje korozi způsobované kyselinami z akumulátoru a povětrnostními vlivy. Vytváří trvalý, vosku podobný ochranný film.

200 ml
obj. č. M 163 923



ANTIRUST

Prostředek pro uvolnění šroubů a rzi s vynikajícím účinkem vzlinání. Rychle uvolňuje silně zkorodované kovové části. Chrání před zkorodováním a odpuzuje vlhkost.

Uvolňuje rez. Promazává.

500 ml
obj. č. M 161 950



POWER BRAKE CLEAN

Čistí a odmašťuje beze zbytku všechny brzdové a spojkové komponenty. Rozpouští a odmašťuje spolehlivě olej, maziva, dehet, brzdovou kapalinu, nečistoty atd. Neleptá gumu, umělou hmotu a lak.

750 ml
obj. č. M 164 067



COPPER Spray

Univerzálně použitelné speciální mazivo s obsahem mědi. Výborně se hodí k ochraně před zadřením/zapečením teplotně velmi namáhaných dílů, jako jsou výfukové šrouby, zapalovací svíčky, čepy třmenů brzd, výměníky tepla atd. Používat před montáží – tlumicí vlastnosti (proti skřípání) – oxidačně stabilní – chrání před korozi – extrémně teplotně stabilní – cílená aplikace – dobrá přílnavost. Nestéká. Odolný proti mořské vodě.

Rozsah použití: od -40 °C do +1200 °C.

300 ml
obj. č. M 163 824



SILICONE

Mazací, ošetřující a ochranný prostředek pro umělé hmoty, gumu a všechny kovové díly. Umělá hmota získá lesk a gumové díly budou ošetřené a nepřimrznou.

Teplotně stabilní od -50 °C do +200 °C. Antistatický – odpuzuje vodu – impregnuje – zabraňuje oxidaci. Nevodivý.

500 ml
obj. č. M 162 254



TEFLON[®]

Suchý mazací produkt, použitelný jako kluzný a antiadhezní prostředek, který nezanechává žádné olejnaté stopy. Velice tenká teflonová vrstva s částicemi o velikosti 5 µm brání slepení částí forem a konstrukcí obráběcích strojů. Vysoká chemická odolnost a široký teplotní rozsah použití až +265 °C. Antistatický.

200ml
obj. č. M 164 357



LONG TERM 2000

Vysoce účinný víceúčelový mazací tuk pro univerzální použití. Speciálně také pro námořní plavidla a přední závěsy na sněžných skútrech. Extrémně dobrá přilnavost a odolnost proti tlaku. Prodloužené intervaly mazání. Odpuzuje vodu a vlhkost. Odolné proti mořské vodě. Barva: žlutá, fluorescenční.

Rozsah použití: od -30 °C do +120 °C.

400 g
obj. č. M 143 797



CHAINLUBE 622 FULLY SYNTHETIC

Plně syntetické mazivo na řetězy. Testováno pro O-kroužky a X-kroužky. Vynikající penetrační a mazací vlastnosti. Odolné proti odstředění. Voděodolné. Teplotně stabilní. Snižuje opotřebení a tření.

500 ml
obj. č. M 160 854



PROTEX SPRAY

Impregnace textilu a kůže. Vysoce účinná, dlouhodobá ochrana před vlhkostí a olejem. Vhodná na kůži, textil a mikrovlákna (např. GORE-TEX). Udržuje přirozenou prodyšnost látky. Ideální na obuv, motocyklistický, lyžařský a cyklistický oděv, střechy kabrioletů a na další výrobky pro sport a volný čas.

500 ml
obj. č. M 214 557



CHAINLUBE 622 STRONG

Bílé mazivo na řetězy. Testováno pro O-kroužky a X-kroužky. Olejový film vysoce odolný proti vysokým tlakům. Extrémně přilnavé. Odolné proti odstředění. Voděodolné. Tepelně stabilní. Snižuje opotřebení a tření.

500 ml
obj. č. M 161 059



CHAIN CLEAN 611

Velmi efektivní čistící prostředek pro všechny hnací řetězy. Účinně odstraňuje zatvrdlé usazeniny. Vynikající základ pro optimální péči o řetěz. Testováno pro X-kroužky a O-kroužky.

500 ml
obj. č. M 160 953



BUCHER AG LANGENTHAL

Již více než 90 let největší nezávislý podnik ve Švýcarsku zušlechťující oleje – zkoumá, vyvíjí a vyrábí inovační maziva, která již zdomácněla na světových trzích. Kompletní sortiment firmy MOTOREX zahrnuje v současné době více než 1500 produktů, na jejichž vývoji se podílí přes 200 pracovníků, vysoce specializovaných techniků, chemiků a inženýrů.



Měřitelná kvalita výrobků
MOTOREX se odráží v certifikaci
dle normy ISO 9001.



243 Zajištění šroubů středněpevnostní

Hodí se pro všechny typy kovových spojovacích částí se závitem. Zabráňuje povolení u vibrujících částí např. u čerpadel, upevňovacích šroubů motorů, převodových skříní nebo lisů. Doporučuje se tam, kde se při opravách používá demontáž ručním náradím a kde jsou součástky znečištěné olejem.

5 ml obj. č. 04 29687
24 ml obj. č. 04 26449
50 ml obj. č. 04 24333



248 Zajištění šroubů středněpevnostní polotuhé

Snadno se používá, neroztéká se. Hodí se v místech se špatným přístupem – nad hlavou, pod strojem nebo vedle součástí, s nimiž nelze hýbat.

9 g obj. č. 04 38274
19 g obj. č. 04 38267



648 Lepidlo na vložky a ložiska

Pro bezpečné spoje ložisek na hřídele. Zvyšuje pevnost nalisovaných spojů. Ochraňuje před korozí. Vyplňuje vůli do 0,15 mm. Odolnost vůči teplotě od -55 °C do +175 °C.

5 ml obj. č. 04 29685
50 ml obj. č. 04 64832



660 Quick Metal upevňovač válcových dílů

Používá se pro opravy opotřebovaných válcových součástí bez jejich nového obrábění. Umožňuje další používání opotřebovaných pouzder ložisek, per, drážkování kuželů a upevňovacích pouzder. Vyplňuje vůli až do 0,25 mm. Odolnost vůči teplotě od -55 °C do +150 °C.

50 ml obj. č. 04 18956



7061 Superčistič

Čistič na bázi bezfreonových ředidel je určen pro čištění a odmaštění povrchů před použitím lepidel Loctite. Je doporučený jako poslední úprava před montáží.

400 ml obj. č. 04 19575



401 Vteřinové lepidlo

Univerzální lepidlo, použitelné na většinu podkladů, např. plasty, pryž, kovy, lepenku a dřevo.

3 g obj. č. 04 29593
20 g obj. č. 04 40120





406 Vteřinové lepidlo

Rychlé lepení pryží (včetně EPDM), plastických hmot a elastomerů; pro spojování obtížně lepených plastů je třeba použít produkt 7239 primer na polyolefiny.

20 g obj. č. 04 40620



3463 Metal Magic Steel ocelí plněná tyčinka

Lze ji použít pro vyhlazení spárů, k opravám malých trhlin odlitků, k zaplňování příliš velkých otvorů pro šrouby. Lze ji vrtat, plnit a opatřovat nátěrem. Ideální pro nouzové utěsnění úniků z nádrží a potrubí. Hmota přilne k vlhkému povrchu a tuhne i pod vodou. Doba zpracovatelnosti je 3 minuty, ztuhne do 10 minut. Je odolná vůči chemickým vlivům a korozi.

50 g obj. č. 04 7235967

114 g obj. č. 04 31983



3450 Tekutý kov

5minutové 2složkové epoxidové lepidlo vhodné pro použití tam, kde je zapotřebí větší vrstva lepidla. Ideální pro vyplňování spár a slepování poškozených předmětů. Doba zpracovatelnosti je 4 minuty a manipulační pevnost za 12 minut.

25 ml obj. č. 04 37407



598 Silikonové plošné těsnění černé

Rychle vytvrzující těsnící hmota vyplňující spáry až do 6 mm. Použitelná i pro dotěsnění pevného těsnění. Nezpůsobuje korozi. Nemá negativní vliv na lambdasondu. Je odolná vůči olejům. Teplotní rozsah až +205 °C.

95 g obj. č. 04 19242



5699 Silikonové plošné těsnění šedé

Vlastnosti viz. 598

99 g obj. č. 04 19248

300 ml obj. č. 04 21071



5920 Silikonové plošné těsnění s mědí

Vlastnosti viz. 598. Teplotní rozsah až +350 °C.

85 g obj. č. 04 19245

300 ml obj. č. 04 24055






518 Plošné těsnění (těsnění přírub)

K utěsnění tvarově stabilních kovových přírub. Vyplňuje malé škrábance a nerovnosti do 0,5 mm. K rychlému vytvrzení dochází za nepřístupu vzduchu ve styku s kovem.

Ochraňuje proti korozi. Teplotní rozsah od -55°C do +150°C.

50 ml obj. č. 04 18967

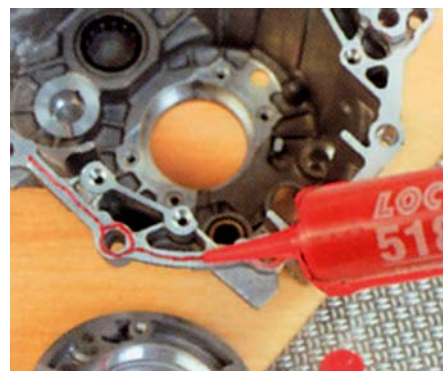

8040 Uvolnění šokem

Uvolňuje závitové i jiné spoje kovových součástí. Díky šokovému ochlazení zkorodovaná vrstva rozpraská a umožní rychlé vsáknutí maziva a inhibitorů koroze hluboko do spoje.

400 ml obj. č. 04 40617



7200 Odstraňovač lepidel a tmelů

Odstraňuje zbytky těsnění, těsnících prostředků, napečený olej, asfalt, saze a laky. Je doporučený pro těsnění na motoru, karburátoru, vodním a palivovém čerpadle atd. Zamezuje poškození poškrábáním, rozpouští rychle a beze zbytků.

400 ml obj. č. 04 31034



8597 Terostat zasklívání autoskel

Polyuretanová těsnící hmota pro přímé zasklívání autoskel. Interval pro zasklení je 25 minut. Připravenost k jízdě bez airbagu je po 1 hodině, s airbagem po 4 hodinách.

sada obj. č. T 16880Y
310 ml obj. č. T 16879X



Terotex Record 2000 HS ochrana spodku karoserie

Přelakovatelný potahový materiál pro trvale elastickou ochranu proti korozi s vysokou odolností proti stárnutí, určený pro ochranu spodků vozidel.

1 l obj. č. T 17164G bílý
1 l obj. č. T 17159B černý
1 l obj. č. T 17154W šedý





Dílenský vozík s vybavením

(sady nářadí, boxy na nářadí)

obj. č. 05 TCMM479



Gola sada 101dílná

na 1/2", 1/4", a 3/8"

obj. č. 05 MR101



1/2" ráčna s jemným krokováním

72 zubů

obj. č. 05 1200-72



1/4" gola sada

s prstovou ráčnou 24 dílů

obj. č. 05 M1424



1/2" ráčna

45 zubů

obj. č. 05 1200FRP



1/4" gola sada

s kloubovou ráčnou 22 dílů

obj. č. 05 M1422



Kleště na hadicové spony

obj. č. 05 AT065



Sada 7 imbusových T-klíčů

v metrických a palcových velikostech
o rozměrech 2,5–8 mm a 3/32"–5/16"

obj. č. 05 WRHEX07



Magnet teleskop, zrcátko, hrot

obj. č. 05 582MI



Magnet ohebný

obj. č. 05 103089



6hranný maticový šroubovák

s T-rukojetí o rozměrech 5–14 mm


obj. č. 05 MDNT405–414



85 SmartGrip®

Nová generace kleští s plně automatickým nastavením – optimální pro častý přechod na různé velikosti dílců. Pojistná páčka umožňuje bezpečné uzamčení rukojetí.


obj. č. 07 8501250



87 Knipex Cobra

Nová generace kleští s posuvným kloubem pro lehkou, bezpečnou práci. Rychlé a přesné nastavení přímo na součásti jednoduchým stisknutím tlačítka.


obj. č. 07 8702250



44 Kleště na pojistné kroužky

Kleště pro vnitřní pojistné kroužky (otvory). Masivní tvar s kovanými precizními špičkami, zabraňujícími sklouznutí kroužku.


obj. č. 07 4411J2



46 Kleště na pojistné kroužky

Kleště pro vnější pojistné kroužky (hřídele).


obj. č. 07 4611A2



38 Kleště pro mechaniky

Kleště s půlkulatými čelistmi zahnutými v úhlu 70° k vytahování závlaček. Pro práci na špatně přístupných místech.

obj. č. 07 3871200



38 Kleště pro mechaniky

Kleště s půlkulatými dlouhými čelistmi zahnutými v úhlu 45°, také k uchopení konektorů pro zapalovací svíčky a součástek kruhového průřezu.

obj. č. 07 3891200



74 Silové boční štípací kleště

Silové boční štípací kleště s otvírací pružinou a s indukčně kalenými břity (64 HRC), továrně zkušované, s vykováním čepem kloubů pro nejtěžší zatížení.


obj. č. 07 7412180





Vázací pásy černé


98 × 2,5 mm	obj. č. K 115603
140 × 3,6 mm	obj. č. K 115609
160 × 4,5 mm	obj. č. K 115612
200 × 2,6 mm	obj. č. K 115607
200 × 3,6 mm	obj. č. K 115614
200 × 4,8 mm	obj. č. K 115615
250 × 4,8 mm	obj. č. K 115616
290 × 3,6 mm	obj. č. K 115610
360 × 4,8 mm	obj. č. K 115619
365 × 7,8 mm	obj. č. K 115627
540 × 7,8 mm	obj. č. K 115630



Smršťovací bužírky černé

smršťitelná schopnost 2:1, teplotní stálost od -55°C do +105°C dlouhé 1 m, rozměry v Ø:

2,4 mm	obj. č. K 121024
3,2 mm	obj. č. K 121032
4,8 mm	obj. č. K 121048
6,1 mm	obj. č. K 121061
9,5 mm	obj. č. K 121095



Oboustranně lepící pěnová páska

Lohmann šířky:

6 mm × 10 m	obj. č. 4 T840081
9 mm × 10 m	obj. č. 4 T840054
12 mm × 10 m	obj. č. 4 T840045
19 mm × 10 m	obj. č. 4 T840046
25 mm × 10 m	obj. č. 4 T840047



Izolační páska PVC

rozměr 15 mm × 10 m

barva:

černá	obj. č. K 140024
červená	obj. č. K 140025
modrá	obj. č. K 140027



Kleště na izolované konektory

s výměnnými čelistmi

obj. č. K 140006



Kleště na neizolované konektory

s výměnnými čelistmi

obj. č. K 130020

Používané v prvovýrobě, odolné a spolehlivé



Mycí pasty na ruce



SPRINT

Univerzální mycí pasta. Zaručuje rychlé a velmi důkladné očištění rukou, aniž by dráždila jejich pokožku. Neobsahuje žádná minerální brusiva a neucpává odpady. Biologicky odbouratelná z 90 %.

4 kg obj. č. 09 3019



DINITROL 7710

Mycí přípravek na ruce s ochranou pokožky. Neobsahuje rozpouštědla ani písek. Odstraňuje znečištění rukou v autodílně, autolakovně apod.

10 l obj. č. 08 15045



NEVIDITELNÉ RUKAVICE

Preventivní ochrana rukou před těžko odstranitelným znečištěním, jako jsou laky, lepidla, materiály pro ochranu spodků vozidel. Před zahájením práce potřít ruce, nechat cca 1–2 min. působit. Pokožka je chráněná před vniknutím nečistot. Po práci jednoduše omýt vodou.

600 ml obj. č. T 16751H



TEROQUICK

Mycí pasta pro rychlé a důkladné mytí rukou. Účinně odstraňuje veškerá znečištění vznikající v dílně, např. oleje a tuky, laky a barvy. Šetrná k pokožce.

12,5 l obj. č. T 16740W



TEROQUICK

dávkovač

Praktický a hospodárny dávkovač pro pastu na mytí rukou Teroquick. Pro doplňování ze kbelíku 12,5 l.

2,5 l obj. č. T 15714F



TEROCLEAN FORTE

Gel pro mytí rukou s efektem krému. Čistí rychle, důkladně a je šetrný k pokožce. Účinně odstraňuje veškerá znečištění vznikající v dílně, např. oleje a tuky, laky a barvy, materiály na ochranu spodku a dutin karoserie atd. Nedochozí k ucpání odpadů díky použití speciálních mikro-třecích prostředků.

4,5 l obj. č. T 10605C

Široký výběr mycích past



am
PROFI
PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH POŽADAVKŮ

Tel./fax: 313 573 306
Objednávky: am-profi@iol.cz

Info: